

MORELLO

MATERIAL HANDLING TECHNOLOGY SINCE 1946

SEMOVENTE SU BINARIO

LA SOLUZIONE STANDARD PER LA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI PESANTI

SB



COMPLETAMENTE
ELETTRICO



PIANO DI CARICO
ELEVABILE



COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILE



CERTIFICABILE
ATEX



ASSISTENZA
REMOTA

SB è la soluzione più competitiva per la movimentazione di carichi pesanti all'interno delle industrie

- ✓ Competitivo
- ✓ Qualità italiana
- ✓ Affidabile
- ✓ Tecnologia all'avanguardia

CARATTERISTICHE E VANTAGGI



INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

SB permette di ridurre al minimo l'utilizzo di gru e carriponte, grazie al piano di carico elevabile che permette di sollevare il carico e trasportarlo dove è necessario.



ADATTO A OGNI TIPO DI AMBIENTE

SB è estremamente silenzioso, completamente non inquinante e non necessita quasi di manutenzione in quanto la trazione avviene tramite motori elettrici AC e l'alimentazione è a batteria o a rete.



SB è inoltre progettato per essere usato anche nelle zone a rischio esplosione.



COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE

SB può essere customizzato secondo qualsiasi necessità del cliente (dimensioni, portata, autonomia, velocità, sovrastrutture e molte altre).




ASSISTENZA TOTALE


SB può essere equipaggiato con una scheda di assistenza remota che garantisce al cliente un servizio post-vendita immediato direttamente dalla fabbrica di produzione.

MODELLI



SB - 4R

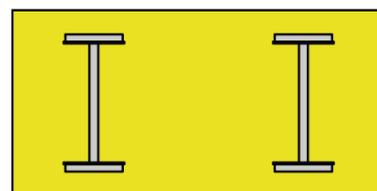


SB - 8R

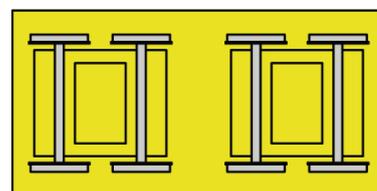

PIANO DI CARICO ELEVABILE

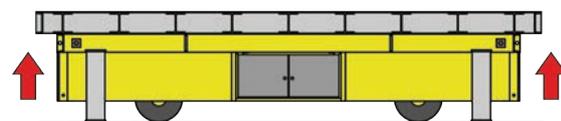

MOVIMENTAZIONE AUTOMATICA

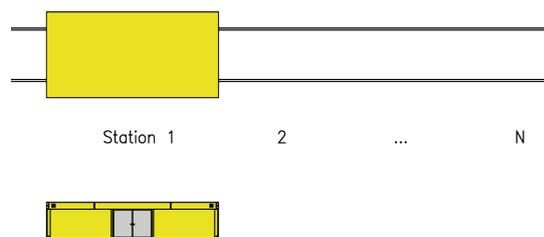

SBA 4R per movimentazione coil

DATI TECNICI

SB



Ex



Modello	SBA - 4R / 8R	SBR - 4R / 8R
Portata	1 t ÷ 1000 t	1 t ÷ 1000 t
Lunghezza	da 1400 mm	da 1400 mm
Larghezza	da 1000 mm	da 1000 mm
Altezza piano di carico	da 400 mm	da 400 mm
Numero ruote	4 / 8	4 / 8
Alimentazione	Batteria (acido piombo/ gel / LiFePo)	Rete di stabilimento
Controllo	Pulsantiera pensile / Radiocomando	
Piano di carico elevabile	Su richiesta (corsa a partire da 50 mm)	
Velocità	0 - 3 km/h	

PERSONALIZZAZIONI

Portata	Oltre 1000 t
Velocità	Oltre 3 km/h
Numero ruote	12, 16 o più se necessario
Alimentazione	Generatore diesel / Aria compressa
Sistemi di sicurezza	Scanner laser / Paraurti sensibili / Bordi sensibili / Sensori ad ultrasuoni
Antideflagrante (ATEX / IECEx)	Su richiesta
Dimensioni speciali	Su richiesta
Verniciatura speciale e protezione IP	Su richiesta



SBR 8R per trasporto siviera



SBR 4R automatic con piano di carico elevabile

**SEMOVENTE SU BINARIO
AUTOMATICO CON
PORTATA 220 TONNELLATE**



SBA 8R automatic



SBA 4R automatic

**SISTEMA AUTOMATICO DI
STOCCAGGIO COIL**

**CARRO PORTA SIVIERA E
CARRO PORTA VESSEL**



SBR 4R e SBR 8R automatic

MORELLO S.a.s.

Lungo Dora Colletta, 85VA
10153 - Torino, Italy

Tel. +39 (0)11 248.05.69
Fax +39 (0)11 85.00.85

www.morellogiovanni.it
info@morellogiovanni.it

MORELLO

MATERIAL HANDLING TECHNOLOGY SINCE 1946