

MORELLO

MATERIAL HANDLING TECHNOLOGY SINCE 1946

MODELLO SGAE OMNI-D R 20/2



Portata 20 tonnellate



Sterzata omnidirezionale



Alimentato a batteria



Autonomia 4,5 km



Controllo con radiocomando



Tutte le ruote motrici



Schermo LCD touch di diagnostica



Piano di carico 4000 x 2200 mm







Idoneo per pavimentazione
cementizia e asfaltata



Piano di carico elevabile
(in opzione)

SGAE OMNI-D R 20/2

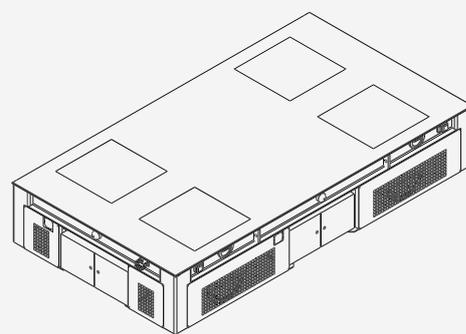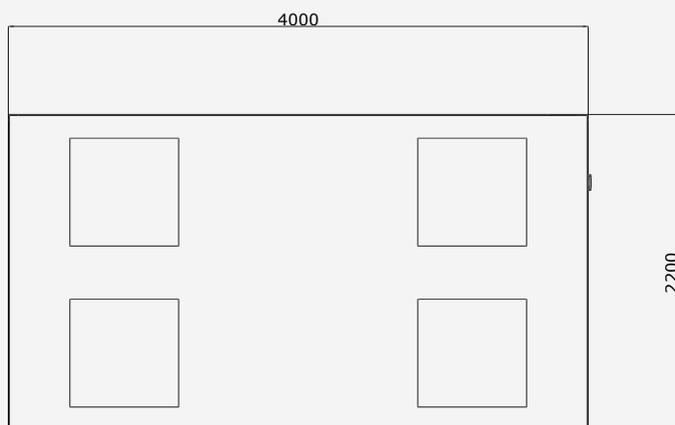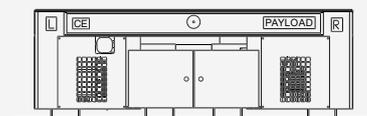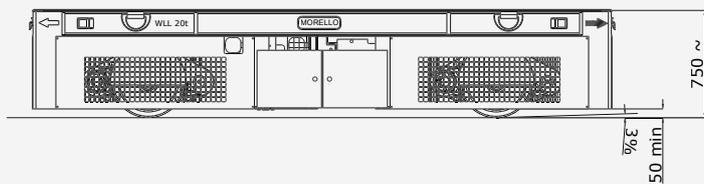

DATI TECNICI

PORTATA	20 t distribuite
LUNGHEZZA PIANO DI CARICO	4000 mm
LARGHEZZA PIANO DI CARICO	2200 mm
ALTEZZA PIANO DI CARICO	750 mm
NUMERO RUOTE	8 (tutte motrici)
TIPO RUOTE	Gomma piena – idonee per pavimentazioni cementizie e asfaltate livellate
CONTROLLO	Radiocomando
PIANO DI CARICO ELEVABILE	In opzione - corsa di sollevamento 150 mm
PENDENZA SUPERABILE	3%
VELOCITÀ	Fino a 25 m/min a pieno carico
BATTERIA	Piombo-acido (litio in opzione)
AUTONOMIA BATTERIA	4,5 km ca. (in piano, 50% a pieno carico e 50% a scarico)

MORELLO GIOVANNI S.r.l.
L.go Dora Colletta 85/A
10153 Torino (Italy)

+39 (0)11/2480569
info@morellogiovanni.it
www.morellogiovanni.it

MORELLO
MATERIAL HANDLING TECHNOLOGY SINCE 1946