

MORELLO

MATERIAL HANDLING TECHNOLOGY SINCE 1946

MODELLO SGAE OMNI-D R 35/2



Portata 35 tonnellate



Sterzata omnidirezionale



Alimentato a batteria



Autonomia 4,5 km



Controllo con radiocomando



Tutte le ruote motrici



Schermo LCD touch
con diagnostica



Piano di carico 4500 x 2500 mm







Idoneo per pavimentazione
cementizia e asfalta



Piano di carico elevabile
(in opzione)

SGAE OMNI-D R 35/2

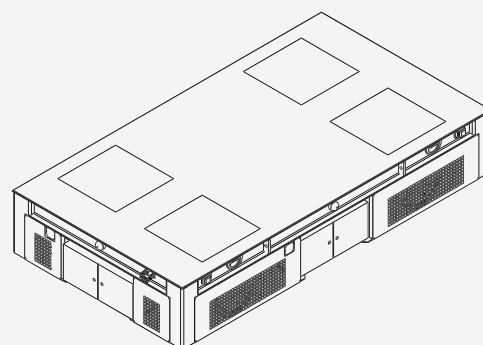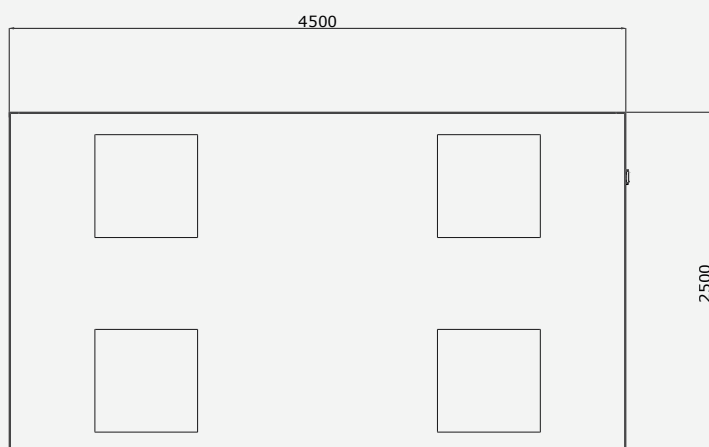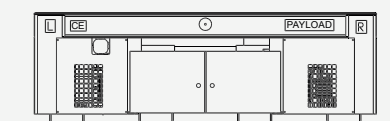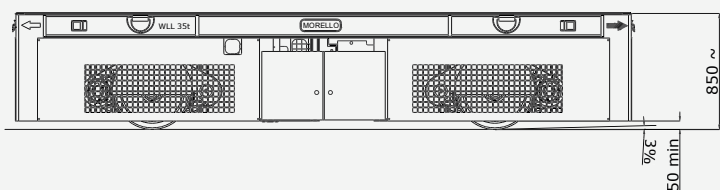

DATI TECNICI

PORTATA	35 t distribuite
LUNGHEZZA PIANO DI CARICO	4500 mm
LARGHEZZA PIANO DI CARICO	2500 mm
ALTEZZA PIANO DI CARICO	850 mm
NUMERO RUOTE	8 (tutte motrici)
TIPO RUOTE	Gomma piena – idonee per pavimentazioni cementizie e asfaltate livellate
CONTROLLO	Radiocomando
PIANO DI CARICO ELEVABILE	In opzione - corsa di sollevamento 150 mm
PENDENZA SUPERABILE	3%
VELOCITÀ	Fino a 25 m/min a pieno carico
BATTERIA	Piombo-acido (litio in opzione)
AUTONOMIA BATTERIA	4,5 km ca. (in piano, 50% a pieno carico e 50% a scarico)