

MORELLO

MATERIAL HANDLING TECHNOLOGY SINCE 1946

MODELLO SGAE $\pm 90^\circ$ P 25/2



Portata 25 tonnellate



Alimentato a batteria



Autonomia 5 km



Controllo con radiocomando



Raggio di sterzata 2473 mm



Schermo LCD di diagnostica



Piano di carico 3000x1600 mm







Idoneo per pavimentazione cementizia



Rivestimento piano di carico in lamiera bugnata

SGAE $\pm 90^\circ$ P 25/2

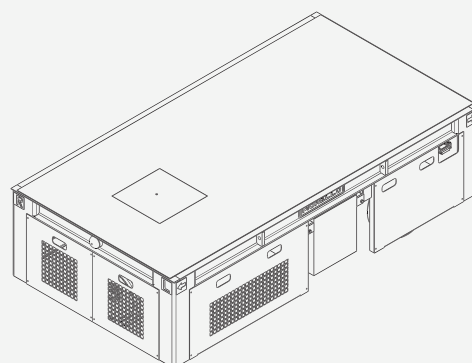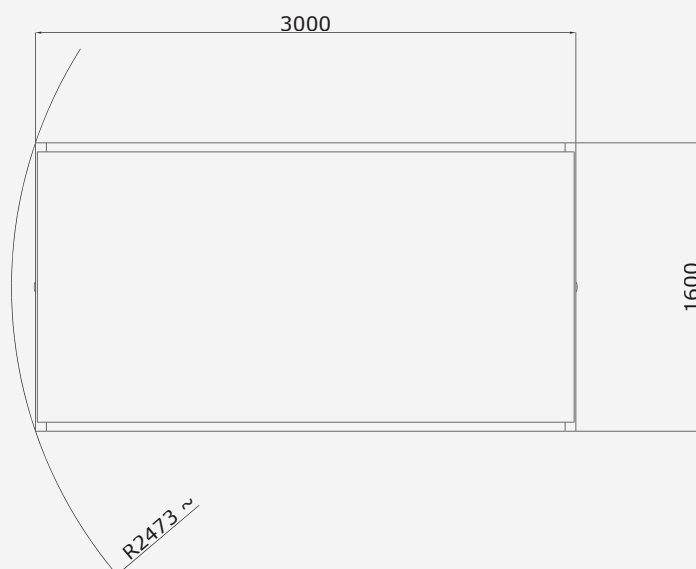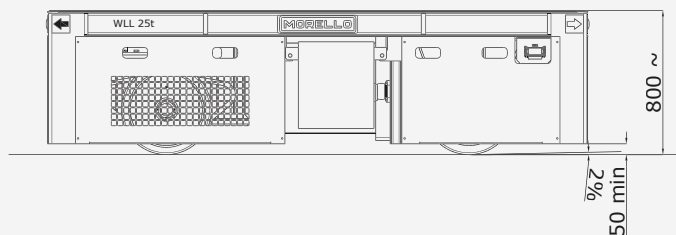

DATI TECNICI

PORTATA	25 t distribuite
LUNGHEZZA PIANO DI CARICO	3000 mm
LARGHEZZA PIANO DI CARICO	1600 mm
ALTEZZA PIANO DI CARICO	800 mm
NUMERO RUOTE	4 (2 motrici)
TIPO RUOTE	Poliuretano – idonee per pavimentazione cementizia livellata
CONTROLLO	Pulsantiera pensile + Radiocomando
PIANO DI CARICO ELEVABILE	No
PENDENZA SUPERABILE	2%
VELOCITÀ	Fino a 30 m/min a pieno carico
BATTERIA	Piombo-acido (litio in opzione)
AUTONOMIA BATTERIA	5 km ca. (in piano, 50% a pieno carico e 50% a scarico)