

MORELLO

MATERIAL HANDLING TECHNOLOGY SINCE 1946

MODELLO SGAI VSF R 8/2



Portata 8 tonnellate



Alimentato a batteria



Autonomia 4,5 km



Controllo con radiocomando



Raggio di sterzata 2450 mm



Piano di carico 2000 x 1000 mm







Idoneo per pavimentazione
cementizia e asfaltata



Rivestimento piano di carico in
compensato CARPLY®

SGAI VSF R 8/2

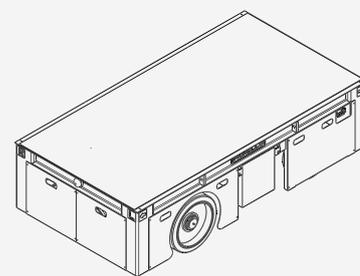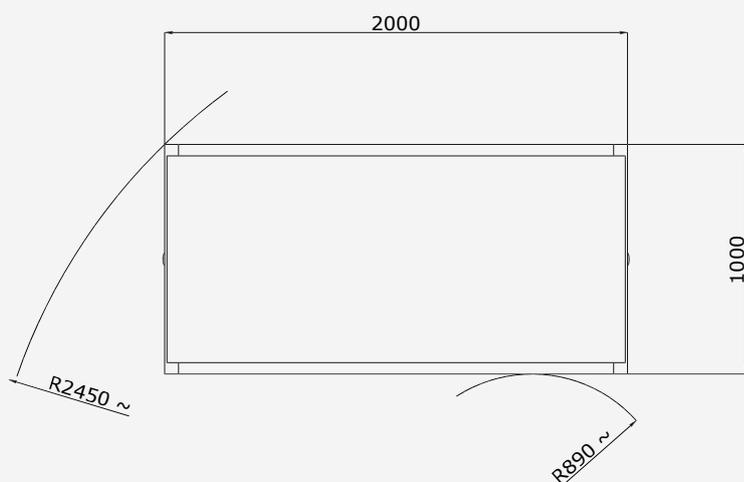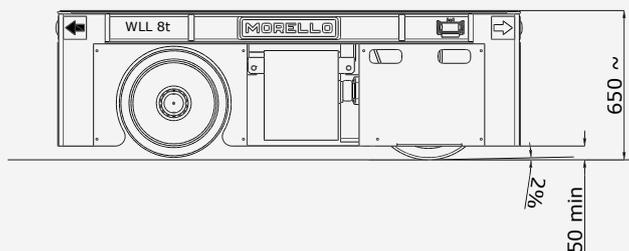

DATI TECNICI

PORTATA	8 t distribuite
LUNGHEZZA PIANO DI CARICO	2000 mm
LARGHEZZA PIANO DI CARICO	1000 mm
ALTEZZA PIANO DI CARICO	650 mm
NUMERO RUOTE	4 (2 motrici)
TIPO RUOTE	Gomma piena – idonee per pavimentazioni cementizie e asfaltate livellate
CONTROLLO	Pulsantiera pensile + Radiocomando
PIANO DI CARICO ELEVABILE	No
PENDENZA SUPERABILE	2%
VELOCITÀ	Fino a 25 m/min a pieno carico
BATTERIA	Piombo-acido (litio in opzione)
AUTONOMIA BATTERIA	4,5 km ca. (in piano, 50% a pieno carico e 50% a scarico)